


# PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE SK. 1 : 10

## ODBUDOWA DRÓG GMINNYCH


### Nawierzchnia bitumiczna

warstwa ścieralna z betonu asfaltowego wg PN-S-960252 - 3 cm
warstwa wiążąca z betonu asfaltowego wg PN-S-960252 - 4 cm
stabilizacja z tłucznia drogowego wg PN-S-06102 - 20 cm
podbudowa z piasku - 10 cm

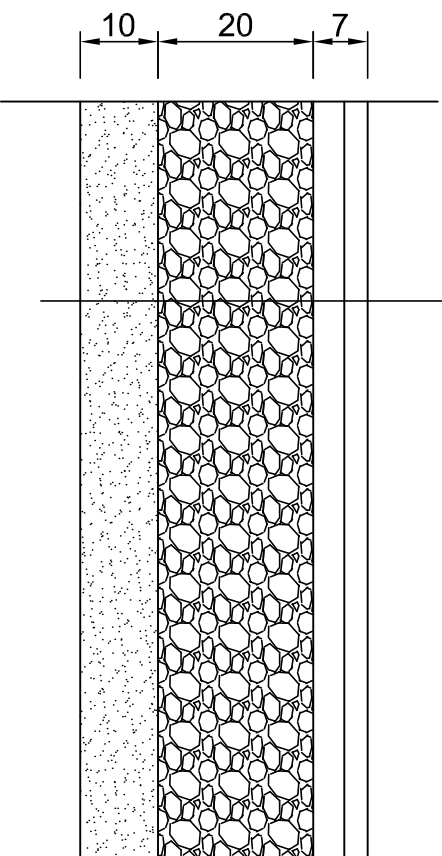

### Nawierzchnia gruntowa utwardzona oraz pobocza

stabilizacja z tłucznia drogowego wg PN-S-06102 - 20 cm
podbudowa z piasku - 10 cm

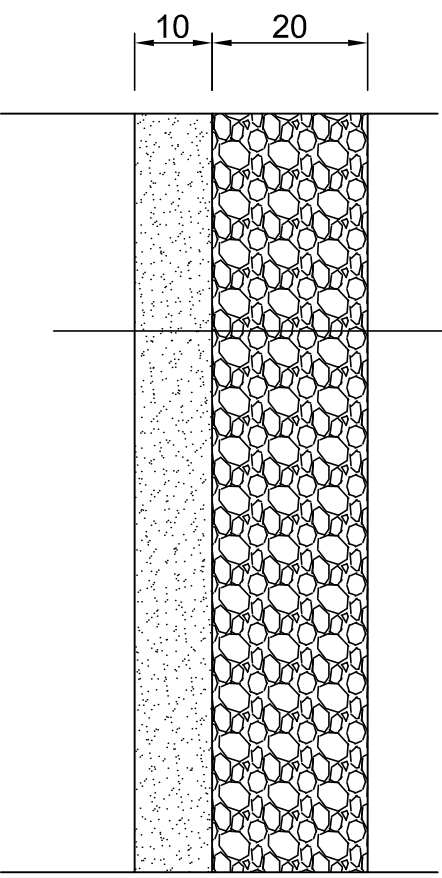

UWAGA: przy odbudowie pobocza warstwa tłucznia 15 cm

Obiekt: Przyłącze kanalizacji sanitarnej dla dz. 366/1-366/8  
w m. Wincentów, gm. Lubartów

Adres: Wincentów, gm. Lubartów

## PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE DRÓG

SKALA: 1 : 10 DATA RYS. nr

PROJEKTOWAŁ: SPRAWDZIŁ:

Wymagania konstrukcyjne wg decyzji Urzędu Gminy Lubartów:

- 1) RIN.7230.43.2016 z dnia 18 kwietnia 2016r.
- 2) RIN.7230.45.2016 z dnia 26 kwietnia 2016r.
- 3) RIN.7230.52.2016 z dnia 26 kwietnia 2016r.