


PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE SK. 1 : 10

ODBUDOWA DRÓG GMINNYCH


Nawierzchnia bitumiczna

warstwa ścieralna z betonu asfaltowego wg PN-S-960252 - 3 cm
warstwa wiążąca z betonu asfaltowego wg PN-S-960252 - 4 cm
stabilizacja z tłucznia drogowego wg PN-S-06102 - 20 cm
podbudowa z piasku - 10 cm

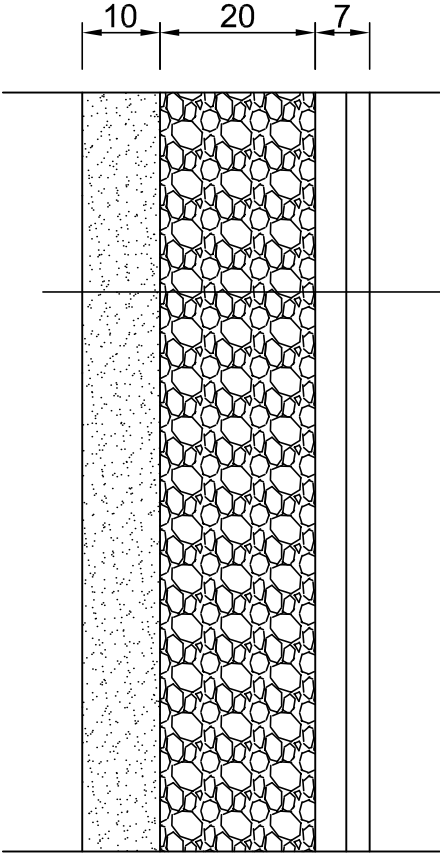

Nawierzchnia gruntowa utwardzona oraz pobocza

stabilizacja z tłucznia drogowego wg PN-S-06102 - 20 cm
podbudowa z piasku - 10 cm

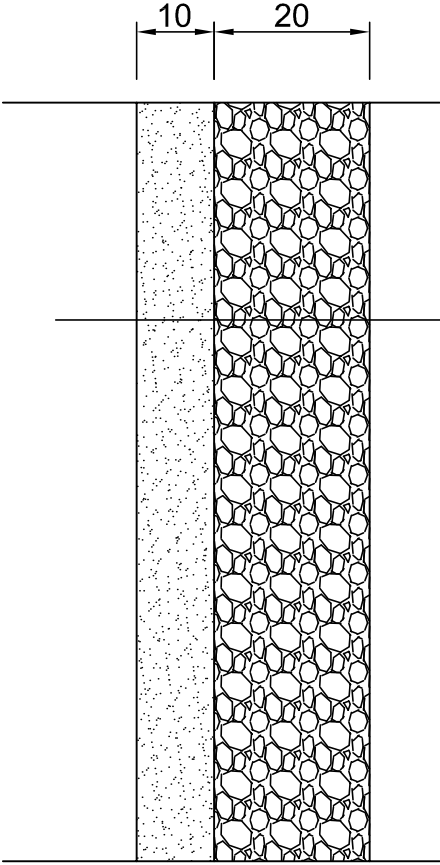

UWAGA: przy odbudowie pobocza warstwa tłucznia 15 cm

Obiekt: Sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-pompowej
w m. Majdan Kozłowiecki, gm. Lubartów

Adres: Majdan Kozłowiecki, gm. Lubartów

PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE DRÓG

SKALA: 1 : 10 DATA RYS. nr

PROJEKTOWAŁ: SPRAWDZIŁ:

Wymagania konstrukcyjne wg decyzji Urzędu Gminy Lubartów:

- 1) RIN.7230.43.2016 z dnia 18 kwietnia 2016r.
- 2) RIN.7230.45.2016 z dnia 26 kwietnia 2016r.
- 3) RIN.7230.52.2016 z dnia 26 kwietnia 2016r.