


Profil podłużny  
Skala 1:100/1000

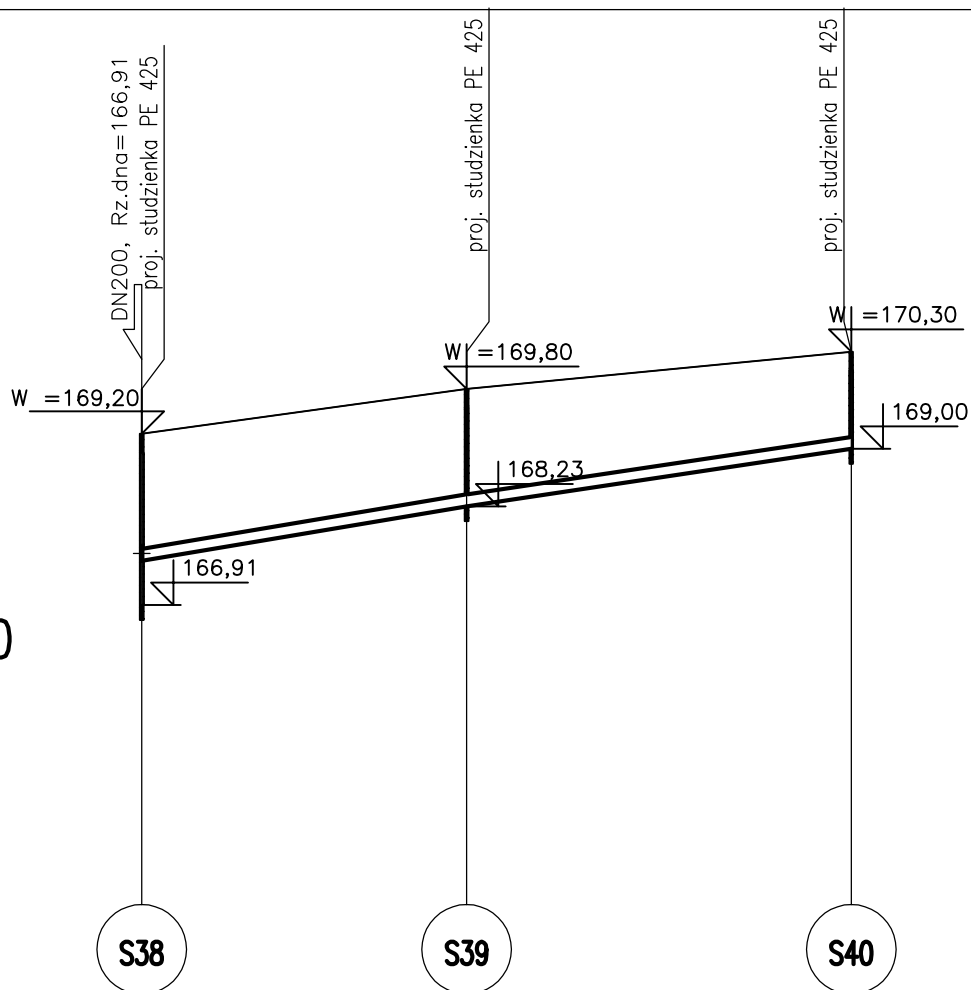

P.p.=160,00

Rzędna istniejącego terenu	169,20	169,80	170,30
Rzędna dna proj. kanału	167,50	168,23	169,00
Proj. spadek kanału, odległość	L=43,50 i=16,8 ‰		L=51,50 i=15,0 ‰
Długość odcinka	43,50		51,50
Zagłębienie dna od terenu istn.	1,70	1,57	1,30
Proj. średnica nominalna, materiał	DN160, PVC-U"S"		
Hektometr i odległości	0	43,50	95,00

Obiekt: Kanalizacja sanitarna z przyłączami dla m. Majdan Kozłów. - Annobór - Annobór Kol. - Łucka Kol. - Nowodwór Piaski - Nowodwór gm. Lubartów

Adres: Majdan Kozłowiecki, 21-100 Lubartów

**PROFIL PODŁUŻNY odc. S38 - S40**

SKALA 1 : 100/1000 DATA: 12.2010 r. RYS. nr

Projektował:

Sprawdził: