


Opis powierzchni terenu

dr.gm.grunt

Profil podłużny

Skala 1:100/500

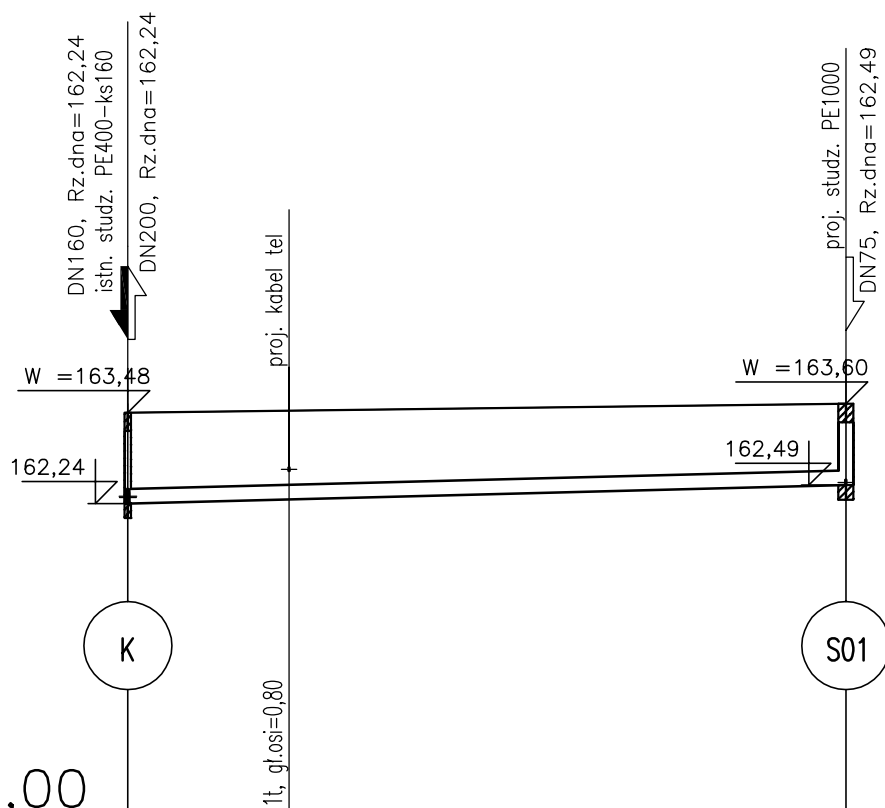

P.p.=158,00

Rzędna istniejącego terenu	163,48	163,60
Rzędna dna proj. kanału	162,24	162,49
Proj. spadek kanału, odległość	L=49,00 i=5,1 ‰	
Długość odcinka	49,00	
Zagłębienie dna od terenu istn.	1,24	1,11
Proj. średnica nominalna, materiał	DN200, PVC-U"S"	
Hektometr i odległości	00	49,00

Obiekt: Przyłącze kanalizacji sanitarnej dla działek nr
nr 366/1 - 366/8 w Wincentowie gm. Lubartów

Adres: Wincentów, gm. Lubartów

PROFIL PODŁUŻNY odc. grawitacyjny

SKALA 1 : 100/500

DATA: 14.05.2016

RYS. nr

Projektował: