Opis powierzchni terenu	droga grunt. utwardzona	zieleń

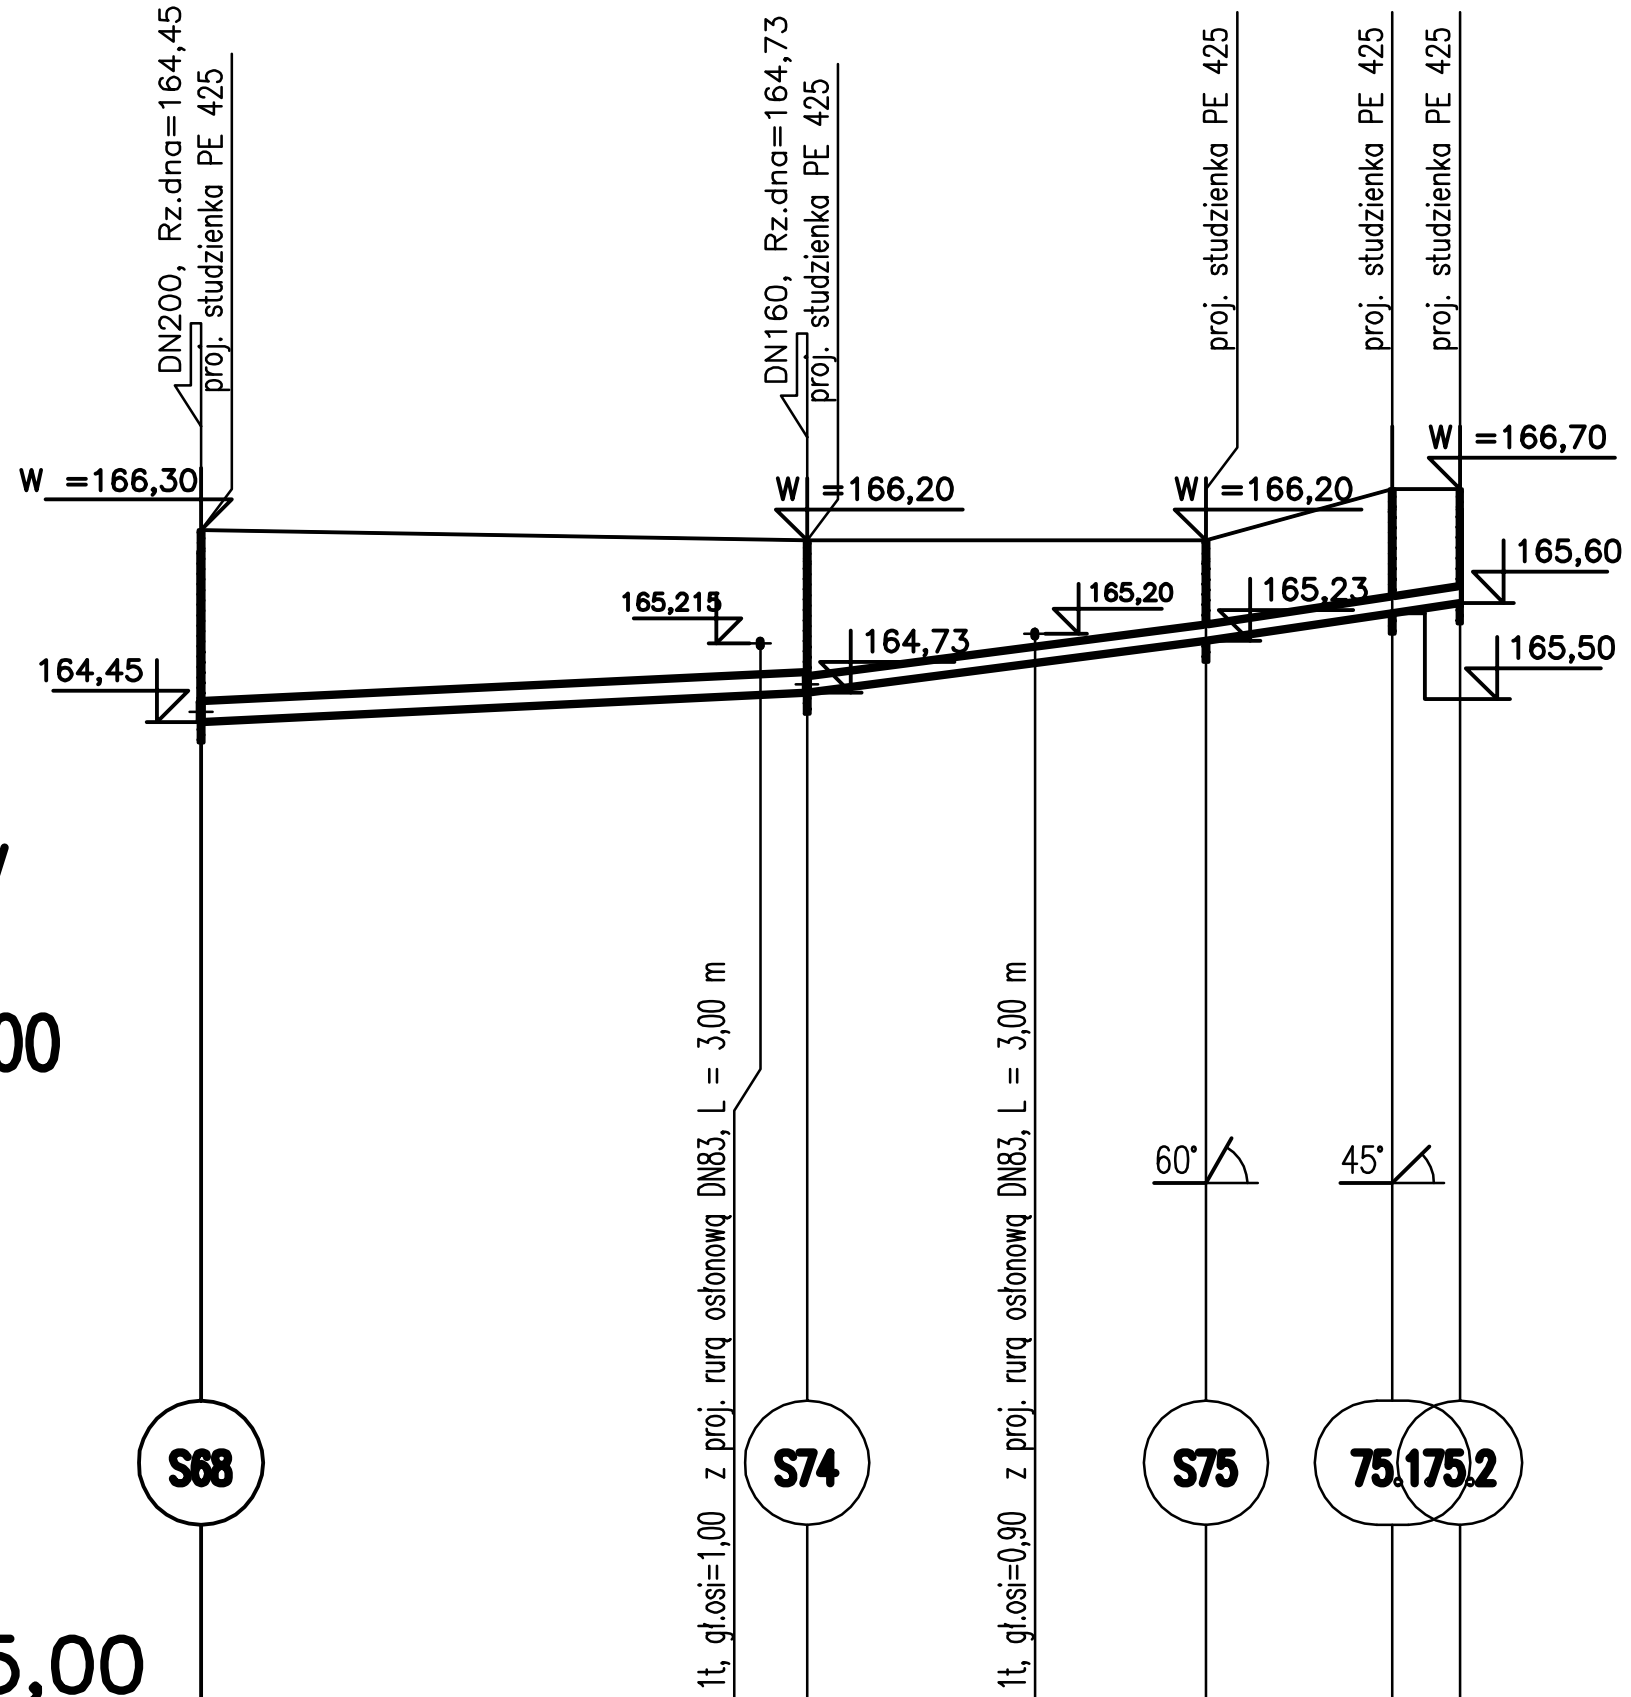

Profil podłużny

Skala 1:100/1000

P.p.=155,00

	S68	S74		S75	75.1	75.2
Rzędna istniejącego terenu	166,30	166,20		166,20	166,70	166,70
Rzędna dna proj. kanału	164,45	164,73		165,23	165,50	165,60
Proj. spadek kanału, odległość		L=58,50 i=4,8 ‰		L=38,50 i=13,0 ‰	L=18,00 i=15,0 ‰	L=6,50 i=15,4 ‰
Długość odcinka		58,50		38,50	18,00	6,50
Zagłębienie dna od terenu istn.	1,85	1,47		0,97	1,20	1,10
Proj. średnica nominalna, materiał	DN200, PVC–U"S"		DN160, PVC–U"S"			
Hektometr i odległości	0	58,50	80,50	97,00	1 15,00	21,50

Obiekt:	Kanalizacja sanitarna z przyłączami dla m. Majdan Kozłow. - Annobór - Annobór Kol. - Łucka Kol. - Nowodwór Piaski - Nowodwór gm. Lubartów
Adres:	Majdan Kozłowiecki, 21-100 Lubartów

PROFIL PODŁUŻNY odc. S68 - 75.2.

SKALA 1 : 100/1000 DATA: 12.2010 r. RYS. nr

Projektował: Sprawdził: